

GYSFLASH 121-12 HF

100A

5

- ・バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・バッテリーメンテナンス：最新自動車モデルバッテリー対応、理想的なメンテナンス充電を保証します。
- ・ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

5つのモード

- ・充電
- ・診断
- ・ショールーム
- ・バッテリーチェンジ
- ・電気供給

高度な機能

- ・自動再始動
- ・ケーブル検査と測定
- ・ショールームモードロック
- ・“イージーチェンジ”モード
- ・“エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



直感的インターフェース

スリムなサイズ

13センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。

ケーブル

- ・付属ケーブル丈
- ・直径は2x2.5m - 16mm²
- ・2x8m - 16mm²以上のケーブルにも対応可能。

テクノロジー

高使用率

93%

15%のエネルギー
利得




ファン無し設計
＝
埃が進入しません



インバーターテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。

- ・軽い本体(9.5kg)で高使用率
- ・衝撃や振動を吸収するサポートフィート

特徴

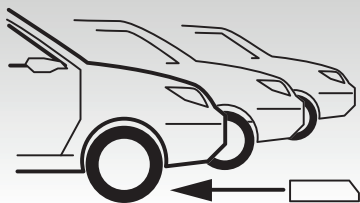

ショールームモードとサイズ縮小

- ・11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	Imax	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
100V	2000W	100A	20-1500Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12▷14,8V		12V	125A	IP 21	31x13x26	9.5

MADE in FRANCE